

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Mato Grosso

Outubro/2023

Produção da equipe 1,00000 m

0705362 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Custo horário total de equipamentos						
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
Custo horário total de mão de obra						
Custo horário total de execução						
Custo unitário de execução						
Custo do FIC						
Custo do FIT						-
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm	0,13421	m²	28,6353		3,8431	
M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS)	0,00134	m²	315,0000		0,4221	
Custo unitário total de material						4,2652
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão	3,32000	m³	3,5000		11,6200	
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,30000	m³	522,6400		156,7920	
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	217,84700	kg	13,0800		2.849,4388	
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	3,32000	m³	478,0900		1.587,2588	
1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,69000	m³	465,7100		321,3399	
25805 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	12,00000	m²	58,1400		697,6800	
3108005 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	22,00000	m²	79,2800		1.744,1600	
Custo total de atividades auxiliares						7.368,2895
Subtotal						7.372,5547
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00134	t	35,1300		0,0471
M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00001	t	35,1300		0,0004
Custo unitário total de tempo fixo						0,0475
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,00134	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhão carroceria 15 t	0,00003	tkm	5914449	5914464	5914479	
Custo unitário total de transporte						
Custo unitário direto total						7.372,60

Obs:



CERTIDÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO


Certifico e dou fé, para os devidos fins, que, nesta data, foram juntados aos autos do Processo Licitatório referente à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2026** os documentos que corresponde a proposta atualizada, planilhas atualizadas e cronograma, apresentados pela empresa DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 11.247.964/0001-55, em conformidade com as exigências previstas no edital.

Registra-se que a apresentação da documentação ocorre para fins de assunção da condição de vencedora do certame como primeira colocada.

Após análise da documentação apresentada, certifica-se sua regularidade quanto às exigências editalícias e legais, em consonância com as disposições da Lei nº 14.133/2021, razão pela qual os autos seguem para as providências de homologação.

E, para constar, lavrei a presente certidão.

Aripuanã, 08 de julho de 2026.


Matheus Largura Bezerra
Coordenador de Licitações



Construtora Dardanellos Ltda.

"Construindo e Melhorando a Qualidade de Vida a Todos"

CNPJ: 11.247.964/0001-55

Inscrição Estadual: 13.379.069-0

ANEXO V - ANEXO V.1 PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Contratação,

O licitante DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.247.964/0001-55, sediada na Rua Comandante Eliano Laurindo Souza, nº 1212 A, Bairro Leuca, CEP 78.325-000 Aripuanã-MT, por intermédio do representante legal que está subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ 19.000.000,00 (Dezenove milhões de reais), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL
1	720037	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica na Rodovia MT-208, no trecho entre o Entroncamento da MT-311 (A) / Fim da Pavimentação (Fim PU Aripuanã) e o Entroncamento da MT-311 (B), no município de Aripuanã – MT, conforme termo de referência, projeto executivo e demais anexos técnicos.	Real	1	R\$ 19.000.000,00
		TOTAL GERAL			R\$ 19.000.000,00

- Valor total da proposta é de R\$ 19.000.000,00 (Dezenove milhões de reais) Concorrência Pública 10/2026 – Processo nº 81/2026.
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- Prazo de Execução: Conforme Edital e Cronograma Físico-Financeiro.

DARDANELOS
CONSTRUTORA
LTDA:112479640
00155

Assinado de forma
digital por
DARDANELOS
CONSTRUTORA
LTDA:11247964000155

Aripuanã-MT, 03 de Julho de 2026

DARDANELLOS CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 11.247.964/0001-55

FABIO FERREIRA LIMA

CPF: 854.918.371-72

ENDEREÇO: RUA COMANDANTE ELIANO LAURINDO SOUZA 1212B – BAIRRO
LEUCA, CEP 78.325-000 - ARIPUANÃ/MT – CEL (66)98105-9598

dardanellosconstrutora@gmail.com


DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

DADOS	
Título	ORÇAMENTO
Obra	SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ - MT
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ - MT
Cidade	ARIPUANÁ - MT
Endereço	Rua 1ª de Maio, Quadra 22, Bairro Centro - Aripuaná-MT
Descrição	CONSTRUÇÃO NOVA
Tabela	01/09/2025
Tipo	Não Desonerado
UF	MT



Construtora Dardanellos Ltda.
"Construindo e Melhorando a Qualidade de Vida a Todos"

RESUMO			
Tipo		Observação	BDI Aplicado
Total	R\$ 19.000.000,00	Total da edificação	26,24%

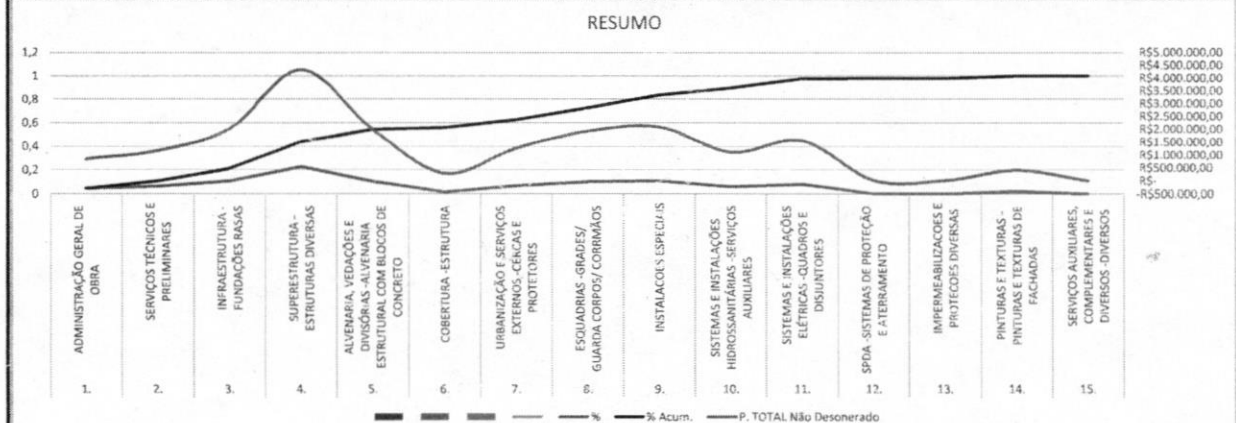

ITEM	DESCRIÇÃO	%	P. TOTAL Não Desonerado	% Acum.
1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	4,43%	R\$ 842.147,34	4,43%
2.	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	6,17%	R\$ 1.172.335,51	10,60%
3.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS	10,62%	R\$ 2.017.798,87	21,22%
4.	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURAS DIVERSAS	22,74%	R\$ 4.320.334,65	43,96%
5.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO	10,45%	R\$ 1.984.691,19	54,41%
6.	COBERTURA - ESTRUTURA	1,53%	R\$ 289.828,26	55,93%
7.	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS - CERCAS E PROTETORES	6,63%	R\$ 1.260.111,51	62,56%
8.	ESQUADRIAS - GRADES/ GUARDA CORPOS/ CORRIMÕES	10,12%	R\$ 1.923.721,81	72,69%
9.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	10,98%	R\$ 2.085.654,23	83,67%
10.	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SERVIÇOS AUXILIARES	5,85%	R\$ 1.112.216,36	89,52%
11.	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS E DISJUNTORES	8,15%	R\$ 1.548.241,76	97,67%
12.	SPDA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO E ATERRAMENTO	0,10%	R\$ 19.939,14	97,77%
13.	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	0,06%	R\$ 11.922,88	97,84%
14.	PINTURAS E TEXTURAS - PINTURAS E TEXTURAS DE FACHADAS	2,16%	R\$ 409.946,49	99,99%
15.	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS - DIVERSOS	0,01%	R\$ 1.110,00	100,00%
TOTAL GLOBAL			R\$ 19.000.000,00	

FABIANI
FERREIRA
LIMA:9230001
4149

Assinado de
forma digital por
FABIANI FERREIRA
LIMA:9230001414
9

DARDANELOS
CONSTRUTORA
LTDA:11247964
000155

Assinado de forma
digital por
DARDANELOS
CONSTRUTORA
LTDA:11247964000155

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55



Construtora Dardanelos Ltda.

"Contribuindo e Melhorando a Qualidade da Vida a Todos"

CNPJ: 11.247.964/0001-55

Inscrição Estadual: 13.784.884-8

ORÇAMENTO											
SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA - MT											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA - MT											
ARIPUANA - MT											
Rua 1º de Maio, Quadra 22, Bairro Centro - Arapuanã-MT											
CONSTRUÇÃO NOVA											
07/09/2025											
Tabela											
MT											
Não Desonerado											
MT											
Item	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	P. UNIT Desonerado	P. UNIT COM BDI Desonerado	P. TOTAL Desonerado	% TOTAL	Custo BDI R\$ 19.000.000,00	%
ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA											
ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
SINAPI		93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	R\$ 20.300,00	R\$ 25.626,75	R\$ 307.521,00	4,43%		
SINAPI		93568	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	R\$ 2.949,50	R\$ 3.723,45	R\$ 44.681,40	0,24%		
SINAPI		93569	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	R\$ 3.833,27	R\$ 4.839,12	R\$ 58.069,44	0,31%		
SINAPI		93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	R\$ 4.938,92	R\$ 6.234,90	R\$ 74.818,60	0,39%		
SINAPI		94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	R\$ 10.050,00	R\$ 12.697,13	R\$ 152.245,56	0,80%		
SINAPI		94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	R\$ 3.675,66	R\$ 4.640,15	R\$ 13.920,45	0,07%		
SINAPI		101456	TÉCNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	R\$ 4.923,72	R\$ 6.215,71	R\$ 37.294,26	0,20%		
SINAPI		101385	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	R\$ 4.511,84	R\$ 5.695,75	R\$ 34.174,50	0,18%		
SINAPI		101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	R\$ 3.465,17	R\$ 4.374,43	R\$ 52.493,16	0,28%		
SINAPI		101460	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,3	R\$ 3.465,17	R\$ 4.374,43	R\$ 66.928,77	0,35%		
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO											
SINAPI		98325	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMAÇA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	15441	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$ 10.963,11	0,06%		
SINAPI		100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	15441	R\$ 0,41	R\$ 0,51	R\$ 7.874,91	0,04%		
SINAPI		98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	M2	1200	R\$ 83,22	R\$ 105,05	R\$ 126.060,00	0,66%		
SINAPI		98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF 03/2024	UN	2	R\$ 10.978,18	R\$ 13.860,13	R\$ 27.720,26	0,15%		
SINAPI		102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2	R\$ 1.687,43	R\$ 2.130,21	R\$ 4.260,42	0,02%		
SINAPI		105114	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTEÍNER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF 03/2024	M3	24	R\$ 1.756,04	R\$ 2.216,62	R\$ 53.203,68	0,28%		
SINAPI		105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTEÍNER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF 03/2024	UN	10	R\$ 116,76	R\$ 147,39	R\$ 1.473,90	0,01%		
SINAPI		105116	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTEÍNER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF 03/2024	UN	2	R\$ 10,00	R\$ 12,62	R\$ 25,24	0,00%		
SINAPI		105128	INSTALAÇÃO DE CONCRETO PLAT. ESPIRAL DE 300 MM. AF 03/2024	M	500	R\$ 90,09	R\$ 113,72	R\$ 56.860,00	0,30%		
SINAPI		98441	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES. EXTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	M2	100	R\$ 106,12	R\$ 133,98	R\$ 13.396,00	0,07%		
SINAPI		98443	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES. INTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	M2	100	R\$ 87,72	R\$ 110,73	R\$ 11.073,00	0,06%		
SINAPI		98445	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES. EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF 03/2024	M2	100	R\$ 122,44	R\$ 154,56	R\$ 15.456,00	0,08%		
SINAPI		101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020, PS	UN	1	R\$ 1.637,77	R\$ 2.067,52	R\$ 2.067,52	0,01%		
SERVIÇOS TÉCNICOS											
SINAPI		105007	LOCAÇÃO DE PRACAS EM PONTALETEAMENTO. AF 03/2024	UN	50	R\$ 32,34	R\$ 40,82	R\$ 74.298,85	0,39%		
SINAPI		105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	186,64	R\$ 69,65	R\$ 87,92	R\$ 16.585,22	0,09%		
SINAPI		105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF 03/2024	M	100	R\$ 0,48	R\$ 0,60	R\$ 60,00	0,00%		
SINAPI		95987	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	H	220	R\$ 143,87	R\$ 181,62	R\$ 39.956,40	0,21%		
SINAPI		99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	100	R\$ 57,39	R\$ 72,44	R\$ 7.244,00	0,04%		

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

SINAPI	99060	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	UN	1	R\$	164,71	R\$	207,93	R\$	207,93	R\$	207,93	0,00%
SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	UN	1	R\$	103,03	R\$	130,06	R\$	130,06	R\$	130,06	0,00%
SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF 03/2024	UN	1	R\$	1,78	R\$	2,24	R\$	2,24	R\$	2,24	0,00%
SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 03/2024	M	600	R\$	8,00	R\$	10,09	R\$	10,09	R\$	8.072,00	0,04%
		MONTAGEM DE SOLO										767.602,62	4,04%
SINAPI	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	M3	3088,2	R\$	11,10	R\$	14,01	R\$	14,01	R\$	43.265,08	0,23%
SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 06/2023	M3	5515,9	R\$	68,50	R\$	86,47	R\$	86,47	R\$	478.959,87	2,51%
SINAPI	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	88254,4	R\$	2,04	R\$	2,57	R\$	2,57	R\$	228.813,80	1,19%
SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	8825,44	R\$	1,85	R\$	2,33	R\$	2,33	R\$	20.563,27	0,11%
		INFRAESTRUTURA - FUNDAMENTOS PASSAS											
SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	UN	274	R\$	14,22	R\$	17,95	R\$	17,95	R\$	4.918,30	0,03%
SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 12/2019, PA	M	1890	R\$	157,93	R\$	199,37	R\$	199,37	R\$	376.809,30	1,98%
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	2761,92	R\$	36,55	R\$	46,14	R\$	46,14	R\$	127.434,98	0,67%
SINAPI	100652	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 12/2019, PA	M	411,6	R\$	312,85	R\$	394,94	R\$	394,94	R\$	162.557,30	0,86%
SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS - DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 09/2021, PS	KG	4815,457	R\$	9,59	R\$	12,10	R\$	12,10	R\$	58.847,02	0,29%
SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS - DIÂMETRO = 20,0 MM. AF 09/2021, PS	KG	28276,567	R\$	10,78	R\$	13,60	R\$	13,60	R\$	384.561,31	2,02%
SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021, PS	KG	1817,085	R\$	15,79	R\$	19,93	R\$	19,93	R\$	30.235,10	0,16%
SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF 09/2021, PS	KG	1135,321	R\$	14,33	R\$	18,09	R\$	18,09	R\$	20.537,85	0,11%
SINAPI	92915	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1617,085	R\$	16,54	R\$	20,88	R\$	20,88	R\$	31.676,31	0,17%
SINAPI	92917	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,30 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	7239,532	R\$	14,28	R\$	18,02	R\$	18,02	R\$	22.318,34	0,12%
SINAPI	92921	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4915,4947	R\$	10,43	R\$	13,24	R\$	13,24	R\$	61.108,75	0,32%
SINAPI	92923	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	28276,567	R\$	11,40	R\$	14,39	R\$	14,39	R\$	406.899,79	2,14%

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES BASES											
SINAPI	96543	ARRAMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	1084,69	R\$	19,27	R\$	24,32	R\$	296.691,63	1,56%
SINAPI	96546	ARRAMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	577,4	R\$	16,33	R\$	18,10	R\$	10.452,75	0,14%
SINAPI	96545	ARRAMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	257,5	R\$	14,24	R\$	20,48	R\$	5.271,55	0,06%
SINAPI	96544	ARRAMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	269,19	R\$	17,70	R\$	22,34	R\$	8.480,60	0,03%
SINAPI	96544	ARRAMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	257,4	R\$	16,23	R\$	20,48	R\$	5.271,55	0,03%
SINAPI	96546	ARRAMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	577,5	R\$	14,34	R\$	18,10	R\$	10.452,75	0,06%
SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, POR 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	101,64	R\$	948,61	R\$	1.197,52	R\$	121.715,93	0,64%
SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF 01/2024	M3	111,804	R\$	82,92	R\$	104,87	R\$	11.702,52	0,06%
SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	M2	423,7	R\$	123,58	R\$	156,00	R\$	66.097,20	0,35%
SINAPI	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMASOS AF 08/2023	M2	423,7	R\$	38,50	R\$	48,70	R\$	20.634,19	0,11%
SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE "5 CM", AF 01/2024	M3	25,41	R\$	281,78	R\$	355,71	R\$	9.038,59	0,05%
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF 08/2020	M2	254,1	R\$	5,54	R\$	6,98	R\$	1.776,15	0,01%
SINAPI	93392	TERCEIRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	M3	30,492	R\$	22,21	R\$	28,03	R\$	854,69	0,00%
CINTAS E VERGAS											
SINAPI	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA, COM ATÉ 1,5 M DE VAZO, ESPESURA DE "15" CM AF 03/2024	M	442,32	R\$	44,49	R\$	56,16	R\$	37.272,79	0,13%
SINAPI	105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESURA DE "15" CM AF 03/2024	M	222,24	R\$	44,32	R\$	55,94	R\$	24.940,69	0,07%
SUPERESTRUTURA - ESTRUTURAS DIVERSAS											
PILARES											
SINAPI	104105	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM, AF 06/2022	KG	198,96	R\$	11,87	R\$	14,98	R\$	2.976,92	0,02%
SINAPI	104106	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	1138,5	R\$	10,65	R\$	13,44	R\$	16.301,44	0,08%
SINAPI	104107	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	2855,38	R\$	11,26	R\$	14,21	R\$	40.574,94	0,21%
SINAPI	104108	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	6906,14	R\$	13,28	R\$	16,76	R\$	114.070,90	0,60%
SINAPI	104109	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	7,48	R\$	15,93	R\$	20,11	R\$	150,42	0,00%
SINAPI	104110	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	5,72	R\$	17,75	R\$	22,40	R\$	128,12	0,00%
SINAPI	104111	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 03/2022	KG	2716,1	R\$	19,70	R\$	24,86	R\$	67.571,06	0,36%
SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAZADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	M2	1482,4	R\$	194,09	R\$	245,01	R\$	363.202,82	1,91%
SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAZADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	M2	1482,4	R\$	99,06	R\$	87,18	R\$	129.235,63	0,88%

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

	SINAPI	102484	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 02/2022	M3	90,09	R\$	862,44	R\$	1.088,74	R\$	86.084,58	0,52%
	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	90,09	R\$	36,55	R\$	46,14	R\$	4.150,75	0,02%
42			VIGAS									
	SINAPI	104105	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_ 06/2022	KG	4292,53	R\$	11,87	R\$	14,38	R\$	64.302,09	0,34%
	SINAPI	104106	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	3102,33	R\$	10,65	R\$	13,44	R\$	41.895,31	0,22%
	SINAPI	104107	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	2338,93	R\$	11,26	R\$	14,21	R\$	33.236,19	0,17%
	SINAPI	104108	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1684,21	R\$	13,28	R\$	16,76	R\$	28.227,35	0,15%
	SINAPI	104109	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	2999,48	R\$	15,93	R\$	20,11	R\$	60.319,54	0,32%
	SINAPI	104110	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1991,99	R\$	17,75	R\$	22,40	R\$	44.620,57	0,23%
	SINAPI	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	3124,2	R\$	14,21	R\$	17,83	R\$	56.016,90	0,29%
	SINAPI	92865	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_ 09/2020	M2	2116,5	R\$	140,42	R\$	177,26	R\$	375.170,79	1,97%
	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	2116,5	R\$	108,59	R\$	137,08	R\$	290.129,82	1,53%
	SINAPI	102484	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	M3	103,84	R\$	862,44	R\$	1.088,74	R\$	113.054,76	0,60%
	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	103,84	R\$	36,55	R\$	46,14	R\$	4.791,17	0,03%
43			PROTEÇÃO DA VIGA									
			LAJE									
	SINAPI	92488	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLI O, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	2479	R\$	118,82	R\$	149,99	R\$	371.825,21	1,98%
	SINAPI	92768	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	3416,38	R\$	13,76	R\$	17,37	R\$	59.342,52	0,31%
	SINAPI	92769	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	5771,92	R\$	13,24	R\$	16,71	R\$	96.448,78	0,51%
	SINAPI	92770	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	7764,57	R\$	12,63	R\$	15,94	R\$	123.767,24	0,65%
	SINAPI	92771	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	11551,54	R\$	11,36	R\$	14,34	R\$	165.649,08	0,87%
	SINAPI	92772	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	9834,79	R\$	9,57	R\$	12,08	R\$	116.388,26	0,61%
	SINAPI	92773	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM. MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	4459,07	R\$	9,42	R\$	11,89	R\$	53.018,34	0,28%
	SINAPI	92774	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M.M. AF_ 09/2020	M2	2479	R\$	81,51	R\$	111,73	R\$	276.978,67	1,46%
	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	M2	2479	R\$	2,91	R\$	3,67	R\$	9.097,93	0,05%
	SINAPI	102484	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	M3	638,825	R\$	862,44	R\$	1.088,74	R\$	693.336,85	3,65%
	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	638,825	R\$	36,55	R\$	46,14	R\$	29.383,10	0,15%
	SINAPI	98862	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_ 08/2023	M2	2479	R\$	45,64	R\$	57,61	R\$	142.815,19	0,75%
			PROTEÇÃO DA LAJE									
	SINAPI	104291	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_ 08/2022	UND	78	R\$	1.210,11	R\$	1.527,64	R\$	119.155,92	0,63%
	SINAPI	104295	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KG/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM LAJE. AF_ 08/2022	KG	1871,243	R\$	33,19	R\$	41,89	R\$	78.386,36	0,41%

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA

ESCADAS												
SINAPI	95943	ARMÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_ 11/2020	KG	12,32	R\$	21,17	R\$	26,72	R\$	37.773,23	0,20%	
SINAPI	95944	ARMÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_ 11/2020	KG	47,3	R\$	19,55	R\$	24,87	R\$	1.186,89	0,01%	
SINAPI	95945	ARMÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_ 11/2020	KG	48,29	R\$	16,24	R\$	20,50	R\$	989,94	0,01%	
SINAPI	95946	ARMÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_ 11/2020	KG	213,73	R\$	14,31	R\$	18,06	R\$	3.859,96	0,02%	
SINAPI	95947	ARMÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_ 11/2020	KG	93,5	R\$	10,36	R\$	13,07	R\$	1.222,04	0,01%	
SINAPI	101985	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, AF_ 11/2020	M2	33,9	R\$	250,58	R\$	316,33	R\$	10.723,58	0,06%	
SINAPI	101977	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_ 11/2020	M2	33,9	R\$	331,55	R\$	418,54	R\$	14.188,50	0,07%	
SINAPI	102484	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO COLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_ 05/2021	M3	4,62	R\$	862,44	R\$	1.088,74	R\$	5.028,97	0,03%	
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_ 02/2022	M3	4,62	R\$	36,55	R\$	48,14	R\$	213,16	0,00%	
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS -ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO										R\$	1.984.691,19	10,45%
MURROS E PORTÃO E GRADES										R\$	0,00%	
ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR										R\$	1.984.691,19	10,45%
PROPRIA	102168-1	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO FIXADO EM CAXILHA E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ E = 6MM ESTILO STRUTURAL GLASSING	M2	530,11	R\$	1.011,91	R\$	1.271,43	R\$	677.178,41	3,56%	
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM CIMENTO E BETONEIRA, AF_ 12/2021	M2	4130,84	R\$	100,44	R\$	126,79	R\$	523.749,20	2,76%	
SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_ 08/2019	M3	165,2336	R\$	555,08	R\$	700,73	R\$	115.784,14	0,61%	
SINAPI	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL, AF_ 08/2019	M3	413,084	R\$	847,87	R\$	1.070,09	R\$	442.037,06	2,33%	
SINAPI	104723	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES D'JPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS, AF_ 07/2023, PS	M2	768,93	R\$	232,77	R\$	293,84	R\$	225.942,39	1,19%	

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

COBERTURA-ESTRUTURA									
21.									
22.									
	SINAPI	94229		M		R\$	175,49	R\$	221,53
						R\$		R\$	3.987,54
24.						R\$		R\$	3.987,54
25.						R\$		R\$	171.899,07
	SINAPI	100775		KG		R\$	11,94	R\$	15,07
						R\$		R\$	143.713,61
100751	SINAPI		M2			R\$	33,55	R\$	42,35
						R\$		R\$	27.990,08
26.						R\$		R\$	
27.						R\$		R\$	23.669,40
	SINAPI	94231	M			R\$	54,07	R\$	68,25
						R\$		R\$	23.669,40
28.						R\$		R\$	
29.						R\$		R\$	
30.						R\$		R\$	
31.						R\$		R\$	
32.						R\$		R\$	90.471,65
	SINAPI	94216	M2			R\$	154,42	R\$	194,94
						R\$		R\$	90.471,65
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS, CERCAS E PROTETORES									
ALAMBRADO									
71.						R\$		R\$	250.111,51
72.						R\$		R\$	0,00%
	SINAPI	105521	M2			R\$	3,00	R\$	3,78
						R\$		R\$	65.530,56
	SINAPI	98511	UN			R\$	212,56	R\$	288,33
						R\$		R\$	18.997,76
	SINAPI	98516	UN			R\$	363,38	R\$	458,73
						R\$		R\$	10.459,04
	SINAPI	98519	M2			R\$	3,22	R\$	4,06
						R\$		R\$	6.496,00
	SINAPI	98520	M2			R\$	4,48	R\$	5,65
						R\$		R\$	9.040,00
	SINAPI	98521	M2			R\$	0,31	R\$	0,39
						R\$		R\$	624,00
	SINAPI	100324	M3			R\$	228,83	R\$	288,87
						R\$		R\$	13.885,76
73.						R\$		R\$	260.855,43
	SINAPI	102364-1	M2			R\$	185,22	R\$	233,82
						R\$		R\$	260.855,43
74.						R\$		R\$	0,00%
75.						R\$		R\$	0,00%
76.						R\$		R\$	832.921,23
	SINAPI	104658	M2			R\$	181,27	R\$	228,83
						R\$		R\$	12.385,11
	SINAPI	105004	M2			R\$	122,45	R\$	154,58
						R\$		R\$	2.473,28
	SINAPI	92391	M2			R\$	87,06	R\$	109,90
						R\$		R\$	763.391,00
	SINAPI	94993	M2			R\$	87,29	R\$	110,19
						R\$		R\$	16.680,72
	SINAPI	94273	M			R\$	53,78	R\$	67,89
						R\$		R\$	30.143,16
	SINAPI	94274	M			R\$	55,21	R\$	70,95
						R\$		R\$	1.419,00
	SINAPI	102498	M			R\$	1,40	R\$	1,79
						R\$		R\$	1.986,64
	SINAPI	102507	M			R\$	5,49	R\$	6,93
						R\$		R\$	3.118,50
	SINAPI	102513	M2			R\$	41,91	R\$	52,90
						R\$		R\$	1.653,12
						R\$		R\$	0,01%

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

[illegible]

CNPJ: 11.247.964/0001-55

BANCADAS E DIVISÓRIAS												
DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE PERRAGENS. AF_01/2021		M2	106,77	R\$	792,52	R\$	1.000,47	R\$	108.820,18	0,56%		
FORRO												
FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_06/2023 PS		M2	478,973	R\$	47,99	R\$	60,58	R\$	559.515,32	2,84%		
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 19,70 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO		M2	2488,3965	R\$	170,98	R\$	215,84	R\$	530.320,30	2,79%		
GUARDA-CORPO												
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBEADOR MECÂNICO AF_04/2019 PS		M	124	R\$	1.275,70	R\$	1.510,44	R\$	199.694,56	1,05%		
INSTALAÇÕES ESPECIAIS												
AR CONDICIONADO		UND	1	R\$	741.433,22	R\$	962.273,58	R\$	1.460.325,78	7,71%		
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL		UND	1	R\$	-98.488,25	R\$	503.052,20	R\$	940.273,59	5,06%		
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL												
GÁS												
INCENDIO		UND	1	R\$	210.686,43	R\$	265.970,88	R\$	265.970,88	1,40%		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
INSTALAÇÃO DE LÓGICA		UND	1	R\$	230.701,14	R\$	354.357,56	R\$	265.970,88	1,40%		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REDE LÓGICA												
TELEFONE												
SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS-SERVIÇOS AUXILIARES												
APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		UN	30	R\$	-40,88	R\$	51,80	R\$	83.489,20	0,44%		
ASENTAMENTO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	16	R\$	917,90	R\$	1.168,76	R\$	18.540,00	0,10%		
MIGOTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA; EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023												
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	4	R\$	104,23	R\$	-131,58	R\$	526,32	0,00%		
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	8	R\$	314,72	R\$	397,30	R\$	3.178,40	0,02%		
PUXADOR PARA PCID, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	4	R\$	299,40	R\$	377,96	R\$	1.511,64	0,01%		
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	5	R\$	459,63	R\$	590,23	R\$	2.901,15	0,02%		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	30	R\$	447,86	R\$	565,37	R\$	16.961,10	0,09%		
LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 85CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	7	R\$	325,77	R\$	411,25	R\$	2.878,75	0,02%		
BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVUL - AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL - ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA 1/2" OU 3/4" - PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	20	R\$	1.263,13	R\$	1.994,57	R\$	31.691,40	0,17%		
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUI 600 FIXAÇÃO. AF_01/2020		UN	16	R\$	33,41	R\$	42,17	R\$	674,72	0,00%		
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUI 600 FIXAÇÃO. AF_01/2020		UN	4	R\$	56,23	R\$	70,98	R\$	283,92	0,00%		
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI 600 FIXAÇÃO. AF_01/2020		UN	4	R\$	40,80	R\$	51,50	R\$	206,00	0,00%		
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUI 600 FIXAÇÃO. AF_01/2020		UN	20	R\$	40,01	R\$	50,50	R\$	1.010,00	0,01%		
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI 600 FIXAÇÃO. AF_01/2020		UN	20	R\$	54,57	R\$	68,88	R\$	1.377,60	0,01%		
CAIXAS D'ÁGUA, DE INSPEÇÃO E DE BORDURA												
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021		UN	3	R\$	2.946,09	R\$	3.952,90	R\$	10.778,70	0,06%		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUISE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021		UN	2	R\$	486,91	R\$	614,87	R\$	1.229,34	0,01%		
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0.4X0.7 M, ALTURA INTERNA = 0.8 M. AF_12/2020		UN	2	R\$	637,63	R\$	804,94	R\$	1.609,88	0,01%		
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0.4X0.7 M, ALTURA INTERNA = 0.8 M. AF_12/2020		UN	40	R\$	483,46	R\$	595,07	R\$	23.402,80	0,12%		
KIT Filtro Coletor Água de Chuva VFI - Tecnologia 3P Technick - Kit Completo de Instalação		M2	1	R\$	2.848,75	R\$	3.596,26	R\$	3.596,26	0,02%		
Selo Antecedente 150 mm, Escoto = TIGRE		M2	2	R\$	146.600,98	R\$	185.069,31	R\$	185.069,31	0,97%		
Selo Antecedente 150 mm, Escoto = TIGRE		M2	1	R\$	155,33	R\$	196,08	R\$	392,16	0,00%		

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

16.3	SINAPI	103948	CONEXÕES	UN	14	R\$	7,12	R\$	8,98	R\$	83.334,10	0,44%
	SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	14	R\$	7,12	R\$	8,98	R\$	126,72	0,00%
	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	6	R\$	8,70	R\$	10,98	R\$	65,88	0,00%
	SINAPI	103987	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	20	R\$	10,44	R\$	13,17	R\$	263,40	0,00%
	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	8	R\$	25,69	R\$	32,43	R\$	259,44	0,00%
	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	2	R\$	8,87	R\$	11,19	R\$	22,39	0,00%
	SINAPI	104006	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	12	R\$	22,33	R\$	28,18	R\$	338,16	0,00%
	SINAPI	104178	CAP. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	16	R\$	20,19	R\$	25,48	R\$	407,68	0,00%
	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	4	R\$	10,50	R\$	13,25	R\$	53,00	0,00%
	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	1	R\$	21,71	R\$	27,40	R\$	27,40	0,00%
	SINAPI	104356	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	1	R\$	28,81	R\$	36,36	R\$	36,36	0,00%
	SINAPI	105202	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2024	UN	2	R\$	193,47	R\$	251,81	R\$	503,62	0,00%
	SINAPI	105203	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2024	UN	4	R\$	121,77	R\$	153,72	R\$	614,88	0,00%
	SINAPI	105304	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2024	UN	2	R\$	265,09	R\$	334,65	R\$	669,30	0,00%
	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	18	R\$	14,36	R\$	18,12	R\$	328,16	0,00%
	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	37	R\$	5,97	R\$	7,53	R\$	278,61	0,00%
	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	2	R\$	11,53	R\$	14,55	R\$	29,10	0,00%
	SINAPI	89390	UNião, P.T.C. SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	8	R\$	18,79	R\$	23,72	R\$	189,76	0,00%
	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	25	R\$	7,86	R\$	9,92	R\$	246,00	0,00%
	SINAPI	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1	R\$	17,77	R\$	22,43	R\$	22,43	0,00%
	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	3	R\$	7,79	R\$	9,83	R\$	29,49	0,00%
	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1	R\$	10,53	R\$	13,29	R\$	13,29	0,00%
	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	6	R\$	5,57	R\$	7,03	R\$	42,18	0,00%
	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	72	R\$	6,88	R\$	8,68	R\$	624,96	0,00%
	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	5	R\$	7,48	R\$	9,44	R\$	47,20	0,00%
	SINAPI	89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1	R\$	8,99	R\$	11,34	R\$	11,34	0,00%
	SINAPI	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	39	R\$	11,03	R\$	13,92	R\$	542,88	0,00%
	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	30	R\$	11,80	R\$	14,89	R\$	446,70	0,00%
	SINAPI	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	7	R\$	17,20	R\$	21,71	R\$	151,97	0,00%
	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	48	R\$	12,96	R\$	16,36	R\$	785,28	0,00%
	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1	R\$	15,15	R\$	19,12	R\$	19,12	0,00%
	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	48	R\$	20,06	R\$	25,32	R\$	1.215,36	0,01%
	SINAPI	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	14	R\$	60,26	R\$	76,07	R\$	1.064,98	0,01%
	SINAPI	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	4	R\$	14,28	R\$	18,02	R\$	72,08	0,00%

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

SNAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	23	R\$	35,41	R\$	44,70	R\$	1,028,10	0,01%
SNAPI	89545	LUIVA SIMPLIS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	3	R\$	15,74	R\$	19,87	R\$	58,61	0,00%
SNAPI	89547	LUIVA SIMPLIS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	7	R\$	21,10	R\$	26,83	R\$	186,41	0,00%
SNAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	11	R\$	17,87	R\$	22,55	R\$	248,05	0,00%
SNAPI	89550	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	112	R\$	38,11	R\$	48,11	R\$	5,388,32	0,03%
SNAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	1	R\$	29,71	R\$	37,50	R\$	37,50	0,00%
SNAPI	89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	3	R\$	61,85	R\$	78,07	R\$	234,21	0,00%
SNAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLIS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	50	R\$	86,42	R\$	109,09	R\$	5,454,50	0,03%
SNAPI	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,14", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	4	R\$	7,84	R\$	9,89	R\$	36,56	0,00%
SNAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	UN	11	R\$	31,13	R\$	39,29	R\$	432,19	0,00%
SNAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	UN	192	R\$	40,73	R\$	51,41	R\$	9,870,72	0,05%
SNAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	UN	32	R\$	23,00	R\$	155,27	R\$	4,968,64	0,03%
SNAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,12", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	91	R\$	9,44	R\$	11,81	R\$	1,083,81	0,01%
SNAPI	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2,12", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	UN	1	R\$	27,02	R\$	34,11	R\$	34,11	0,00%
SNAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	1	R\$	26,51	R\$	33,46	R\$	33,46	0,00%
SNAPI	89659	LUIVA SIMPLIS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	UN	273	R\$	31,13	R\$	39,29	R\$	10,726,17	0,08%
SNAPI	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	UN	3	R\$	32,97	R\$	41,82	R\$	124,86	0,00%
SNAPI	89677	LUIVA SIMPLIS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	UN	37	R\$	72,00	R\$	90,89	R\$	3,302,93	0,02%
SNAPI	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	UN	7	R\$	83,04	R\$	104,82	R\$	733,74	0,00%
SNAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLIS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	UN	14	R\$	184,55	R\$	232,97	R\$	3,261,58	0,02%
SNAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	141	R\$	9,46	R\$	11,84	R\$	1,871,60	0,01%
SNAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	32	R\$	12,20	R\$	15,40	R\$	482,80	0,00%
SNAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	100	R\$	13,81	R\$	17,43	R\$	1,743,00	0,01%
SNAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	211	R\$	14,50	R\$	18,30	R\$	3,861,30	0,02%
SNAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	2	R\$	21,05	R\$	26,57	R\$	53,14	0,00%
SNAPI	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	2	R\$	56,37	R\$	71,16	R\$	142,32	0,00%
SNAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	17	R\$	25,74	R\$	32,49	R\$	552,33	0,00%
SNAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	18	R\$	39,85	R\$	50,30	R\$	905,40	0,00%
SNAPI	89753	LUIVA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	311	R\$	8,62	R\$	10,88	R\$	3,393,68	0,02%
SNAPI	89774	LUIVA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	48	R\$	14,54	R\$	18,35	R\$	880,80	0,00%
SNAPI	89778	LUIVA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	119	R\$	16,81	R\$	21,22	R\$	2,525,18	0,01%
SNAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	8	R\$	13,86	R\$	17,49	R\$	139,92	0,00%
SNAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	8	R\$	24,67	R\$	31,14	R\$	249,12	0,00%

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	1	R\$	38,12	R\$	48,12	R\$	48,12	0,00%
SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	18	R\$	17,21	R\$	21,72	R\$	390,86	0,00%
SINAPI	89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	16	R\$	19,27	R\$	24,32	R\$	388,12	0,00%
SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	3	R\$	19,33	R\$	24,40	R\$	73,20	0,00%
SINAPI	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	3	R\$	73,79	R\$	93,15	R\$	279,45	0,00%
SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	2	R\$	96,91	R\$	124,86	R\$	249,72	0,00%
SINAPI	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	26	R\$	53,01	R\$	66,91	R\$	1.739,66	0,01%
SINAPI	90374	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	17	R\$	19,54	R\$	24,66	R\$	419,22	0,00%
SINAPI	92657	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	3	R\$	22,21	R\$	28,03	R\$	84,09	0,00%
SINAPI	92661	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1	R\$	32,37	R\$	40,86	R\$	40,86	0,00%
SINAPI	92933	UNIFO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	2	R\$	218,78	R\$	278,18	R\$	552,36	0,00%
SINAPI	93072	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 68 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2024	UN	1	R\$	1.402,09	R\$	1.770,00	R\$	1.770,00	0,11%
SINAPI	94468	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2024	UN	3	R\$	57,63	R\$	72,75	R\$	218,25	0,00%
SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2024	UN	44	R\$	5,28	R\$	6,66	R\$	293,04	0,00%
SINAPI	94698	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2024	UN	22	R\$	58,61	R\$	73,98	R\$	1.627,56	0,01%
SINAPI	95237	LOVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	1	R\$	21,09	R\$	26,62	R\$	26,62	0,00%
SINAPI	96686	TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	9	R\$	14,87	R\$	18,77	R\$	168,93	0,00%
SINAPI	96687	TE NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	1	R\$	21,22	R\$	26,73	R\$	26,78	0,00%
SINAPI	96713	TE NORMAL, P-R, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	9	R\$	43,46	R\$	54,86	R\$	493,74	0,00%
SINAPI	96715	TE NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	7	R\$	111,50	R\$	140,75	R\$	985,25	0,01%
SINAPI	89356	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALAÇÃO DOMICILIAR	M	185,08	R\$	20,63	R\$	26,04	R\$	104.404,38	0,55%
SINAPI	89357	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	338,13	R\$	28,32	R\$	35,75	R\$	4.298,68	0,02%
SINAPI	89448	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	79,9	R\$	14,26	R\$	18,00	R\$	1.438,20	0,01%
SINAPI	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	294,98	R\$	15,78	R\$	19,92	R\$	5.876,00	0,03%
SINAPI	89451	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	125,29	R\$	41,13	R\$	51,92	R\$	6.505,05	0,03%
SINAPI	89452	TUBO PVC, SOLDÁVEL DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	0,54	R\$	56,63	R\$	71,48	R\$	38,59	0,00%
SINAPI	89509	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	M	0,85	R\$	20,75	R\$	26,19	R\$	22,26	0,00%
SINAPI	89576	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	M	25,7	R\$	24,78	R\$	31,28	R\$	803,89	0,00%
SINAPI	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	M	921	R\$	30,71	R\$	38,78	R\$	35.697,96	0,19%

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

10.1	SINAPI	88680	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	M	123,76	R\$	63,57	R\$	80,25	R\$	9.931,74	0,05%
10.2	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	53,31	R\$	19,26	R\$	24,31	R\$	1.295,96	0,01%
10.3	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	297,72	R\$	24,59	R\$	31,04	R\$	9.241,22	0,05%
10.4	SINAPI	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	61,28	R\$	30,67	R\$	38,71	R\$	2.372,14	0,01%
10.5	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	267,81	R\$	34,22	R\$	43,19	R\$	11.571,03	0,06%
10.6	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	88,35	R\$	5,86	R\$	7,39	R\$	852,90	0,00%
10.7	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	28,88	R\$	10,94	R\$	13,81	R\$	371,21	0,00%
10.8	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	71,46	R\$	19,22	R\$	24,28	R\$	1.734,10	0,01%
10.9	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	7,66	R\$	48,76	R\$	61,55	R\$	465,31	0,00%
10.10	SINAPI	97741	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UN	1	R\$	147,25	R\$	185,88	R\$	185,88	0,00%
10.11	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	39	R\$	71,78	R\$	90,61	R\$	9.183,51	0,04%
10.12	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	39	R\$	94,65	R\$	119,48	R\$	3.533,79	0,02%
10.13	SINAPI	103011	REGISTRO DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	R\$	79,35	R\$	100,17	R\$	15.170,00	0,08%
10.14	SINAPI	103013	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	R\$	134,67	R\$	170,00	R\$	170,00	0,00%
10.15	SINAPI	103018	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	30	R\$	159,89	R\$	214,46	R\$	6.433,80	0,03%
10.16	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	R\$	33,05	R\$	41,72	R\$	41,72	0,00%
10.17	SINAPI	89887	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	16	R\$	78,36	R\$	98,92	R\$	1.780,56	0,01%
10.18	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5	R\$	51,01	R\$	64,39	R\$	321,95	0,01%
10.19	SINAPI	94467	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	30	R\$	88,08	R\$	111,19	R\$	3.335,70	0,12%
10.20	SINAPI	95250	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5	R\$	68,90	R\$	86,97	R\$	434,85	0,00%
10.21	SINAPI	95251	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	R\$	101,81	R\$	128,52	R\$	257,04	0,00%
10.22	SINAPI	95251	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	R\$	123,53	R\$	155,94	R\$	311,86	0,00%
10.23	SINAPI	99619	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	R\$	19,54	R\$	236,75	R\$	473,50	0,00%
10.24	SINAPI	99620	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	R\$	156,02	R\$	196,95	R\$	393,90	0,00%
10.25	SINAPI	99634	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	R\$	768,35	R\$	969,98	R\$	969,98	0,01%

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

	SINAPI	102115	BOMBA CENTRIFUGA TRÍFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 3,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN	2	R\$	2.562,22	R\$	3.259,78	R\$	12.126,97	0,06%
	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 09/2023	M	131,83	R\$	4,45	R\$	5,81	R\$	738,44	0,00%
	SINAPI	104781	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF 09/2023	M	749,07	R\$	5,15	R\$	6,50	R\$	4.869,95	0,03%
			LIGADORES PREDIAIS AGUASESGOTOE-VERGIMTELEFONE			R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
			LIGADORES PREDIAIS DE ÁGUA			R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
			LIGADORES PREDIAIS DE ESGOTO			R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,10%
	SINAPI	104053	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF 09/2022	UN	7	R\$	61,82	R\$	78,04	R\$	546,28	0,00%
	SINAPI	104064	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRO, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF 09/2022	UN	88	R\$	161,57	R\$	203,98	R\$	*1.540,56	0,09%
	SINAPI		FORNCE EQUIV ASSENT DE CONEXÕES DIVERSAS			R\$	-					
	SINAPI	103383	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA DO ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2021	M	174,43	R\$	953,73	R\$	1.203,59	R\$	210.011,97	1,11%
	SINAPI	103385	TUBO PEAL LISO PARA REDE DE ÁGUA DO ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2021	M	61,04	R\$	1.537,87	R\$	1.941,49	R\$	118.503,05	0,62%
	SINAPI	103387	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA DO ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2021	M	88,88	R\$	2.897,81	R\$	3.405,71	R\$	227.024,62	1,19%
	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 09/2023	M	131,83	R\$	4,45	R\$	5,81	R\$	738,44	0,00%
	SINAPI	104781	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF 09/2023	M	749,07	R\$	5,15	R\$	6,50	R\$	4.869,95	0,03%
			SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS E DISJUNTORES			R\$	-			R\$	1.248.241,76	8,15%
			ENTRADA GERAL									
	SINAPI		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	R\$	154,74	R\$	195,34	R\$	195,34	0,00%
			CAIXAS							R\$	131.592,84	0,69%
	SINAPI	104386	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SÓLDAVEL DN 25 MM (¾"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	10	R\$	20,87	R\$	26,34	R\$	263,40	0,00%
	SINAFI	104399	FOR JECITO E INSTALAÇÃO AF 11/2022	JN	843	R\$	20,75	R\$	33,78	R\$	28.459,68	0,15%
	SINAPI	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SÓLDAVEL DN 25 MM (¾"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022	UN	22	P\$	23,57	R\$	29,75	R\$	654,50	0,00%
	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	64	R\$	14,77	R\$	18,64	R\$	1.192,96	0,01%
	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	401	R\$	28,33	R\$	35,76	R\$	14.339,76	0,08%
	SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	6	R\$	31,96	R\$	40,34	R\$	242,04	0,00%
	SINAPI	92866	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PARADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	11	R\$	15,70	R\$	19,81	R\$	217,91	0,00%
	SINAPI	92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PARADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022	UN	7	R\$	12,32	R\$	15,55	R\$	108,85	0,00%
	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (¾"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022	UN	72,1	R\$	20,78	R\$	26,23	R\$	1.891,18	0,01%
	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SÓLDAVEL DN 25 MM (¾"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022	UN	582,8	R\$	22,19	R\$	28,01	R\$	16.324,22	0,09%
	SINAPI	95806	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SÓLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022	UN	821,7	R\$	24,29	R\$	30,66	R\$	25.193,32	0,13

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

11.4	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUIA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	84	R\$	82,90	R\$	104,85	R\$	8.790,60	0,05%
	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	5	R\$	105,05	R\$	132,61	R\$	663,05	0,00%
	SINAPI	100903	LUMINÁRIA INTERNA BOCAL LÂMPADAS	UN	62	R\$	24,97	R\$	31,52	R\$	19.346,16	0,18%
	SINAPI	97595	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	130	R\$	100,89	R\$	127,36	R\$	1.954,24	0,01%
	SINAPI	97609	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	64	R\$	10,96	R\$	13,83	R\$	16.556,80	0,09%
11.5			LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	4	R\$	864,21	R\$	1.090,98	R\$	4.363,92	0,02%
			POSTE DE CONCRETO	UN	1	R\$	1.764,37	R\$	2.227,34	R\$	2.227,34	0,01%
			ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	UN	42	R\$	2.523,98	R\$	3.186,27	R\$	133.823,34	0,70%
			ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF 11/2019	UN	42	R\$	2.935,67	R\$	3.705,99	R\$	155.651,58	0,82%
11.11			POSTE METÁLICO	UN	8	R\$	1.445,66	R\$	1.825,00	R\$	14.600,00	0,09%
	PRÓPRIA	101890-1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 60 DISJUNTORES DIN 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	R\$	2.966,53	R\$	3.744,95	R\$	7.489,90	0,04%
	PRÓPRIA	101882-1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 60 DISJUNTORES DIN 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	R\$	21.616,89	R\$	27.289,19	R\$	27.289,19	0,14%
	PRÓPRIA	101883-1	QUADRO DE COMANDO 80X150X25CM - BARR. TRIF. - DISJ. GERAL - 1000A EMBUTIR BARR. TRIF. - DISJ. GERAL - 500A PROTEÇÃO GERAL 300A	UN	3	R\$	15.754,34	R\$	19.888,30	R\$	19.888,30	0,10%
	PRÓPRIA	101883-2	QUADRO DE COMANDO 80X150X25CM - BARR. TRIF. - DISJ. GERAL - 600A EMBUTIR BARR. TRIF. - DISJ. GERAL - 500A PROTEÇÃO GERAL 500A	UN	26	R\$	3.345,88	R\$	4.223,84	R\$	12.671,52	0,07%
	PRÓPRIA	101833-4	BARR. TRIF. DISJ. GERAL - 300A EMBUTIR BARR. TRIF. - DISJ. GERAL - EMBUTIR	UN	4	R\$	418,39	R\$	526,17	R\$	13.732,42	0,07%
	PRÓPRIA	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	64	R\$	629,24	R\$	794,35	R\$	3.177,40	0,02%
	PRÓPRIA	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	68	R\$	170,82	R\$	215,64	R\$	13.800,96	0,07%
	PRÓPRIA	94553-1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V de 8 a 80KA	UN	3	R\$	16,00	R\$	20,19	R\$	1.976,62	0,01%
	PRÓPRIA	101897	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	137	R\$	27,35	R\$	34,52	R\$	103,56	0,00%
	PRÓPRIA	101898	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	26	R\$	70,77	R\$	89,34	R\$	12.239,58	0,06%
	PRÓPRIA	101899	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4	R\$	418,39	R\$	526,17	R\$	13.732,42	0,07%
	PRÓPRIA	101900	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4	R\$	629,24	R\$	794,35	R\$	3.177,40	0,02%
11.12			SISTEMAS DE PROTEÇÃO ATERRAMENTO DA ELÉTRICA	UN	2	R\$	13,35	R\$	16,85	R\$	33,70	0,00%
	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	UN	2	R\$	18,44	R\$	23,27	R\$	46,54	0,00%
	SINAPI	104751	CONECTOR GRAMPO PARA ELÉTRICO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	UN	84	R\$	20,42	R\$	25,77	R\$	2.114,68	0,01%
	SINAPI	104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	UN	4	R\$	46,20	R\$	58,32	R\$	233,28	0,00%
	SINAPI	104755	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	UN	862.333.333	R\$	52,99	R\$	66,89	R\$	59.019,27	0,31%
	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	UN	6	R\$	62,36	R\$	78,72	R\$	473,32	0,00%
	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	UN								

DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.247.964/0001-55

TRANSFORMADORES													
SINAPI	102110	SINAPI	102110	SINAPI	102110	SINAPI	102110	SINAPI	102110	SINAPI	102110	SINAPI	102110
SINAPI	103654	SINAPI	103654	SINAPI	103654	SINAPI	103654	SINAPI	103654	SINAPI	103654	SINAPI	103654
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALACAO.													
AF_12/2020													
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 50KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL.													
INSTALACAO EM SOLO (NAO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2022													
SPDT - SISTEMAS DE PROTECCAO E ATERRAMENTO													
SPDA-GERAL													
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023													
CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M., AF_12/2020													
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 50P E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023													
CONNECTOR SPLIT-BOL-T, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023													
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MAF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023													
ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023													
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 50P, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2023													
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023													
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023													
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS													
IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA CELULOSA ASFALTICA E ACRILICA													
IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO													
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORÇADO COM TELA DE POLÍESTER (MAV). AF_09/2023													
IMPERFIMEABILIZACAO COM ARGAMASSA													
IMPERFIMEABILIZACAO COM MANITA													
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRAN, A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMOAIS. AF_09/2023													
PROTECCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA													
PINTURAS E TEXTURAS,PINTURAS E TEXTURAS DE FACHADAS													
PINTURA DE PAREDE													
APLICACAO MANUAL DE FUNÇO SELADOR ACRİLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024													
APLICACAO MANUAL DE FUNÇO SELADOR ACRİLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024													
PINTURA LATEX ACRILA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMOAIS. AF_04/2023													
PINTURA LATEX ACRILA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOAIS. AF_04/2023													
ENSASSAMENTO COM MASSA LATEX. APLICACAO EM TETO, UMA JEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023													
ENSASSAMENTO COM MASSA LATEX. APLICACAO EM PAREDE, U-A DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023													
PINTURA EM MADEIRA													
PINTURA PARA META													
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021													
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMOAIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021													
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E=10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021													
PINTURA DE FAXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30 CM, APLICACAO MANUAL, 2 DEMOAIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021													
PINTURA DE ELAIO MARI SOBRE ASPLATO, COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021													
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM RALO. AF_05/2021													
PINTURA DE SINATIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMOAIS. AF_05/2021													
SERVICOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS													
GERAL													
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/20219													
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/20219													

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA OBRA									
SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ-MT									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ-MT									
RUA 1º DE MAIO, QUADRA 22, BAIRRO CENTRO - ARIQUANÁ-MT									
CONSTRUÇÃO NOVA									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO %	ANO DE 2026 (JUNHO A DEZEMBRO)					
				1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	
1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	R\$ 942.147,34	4,43%	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	
2.	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	R\$ 1.172.335,51	6,17%	R\$ 146.541,94	R\$ 146.541,94	R\$ 146.541,94	R\$ 146.541,94	R\$ 146.541,94	
3.	INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES RASAS	R\$ 2.017.798,87	10,62%	R\$ 288.256,98	R\$ 288.256,98	R\$ 288.256,98	R\$ 288.256,98	R\$ 288.256,98	
4.	SUPERESTRUTURA-ESTRUTURAS DIVERSAS	R\$ 4.320.334,65	22,74%	R\$ 540.042,46	R\$ 540.042,46	R\$ 540.042,46	R\$ 540.042,46	R\$ 540.042,46	
5.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS -ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO	R\$ 1.984.691,19	10,45%	R\$ 248.086,40	R\$ 248.086,40	R\$ 248.086,40	R\$ 248.086,40	R\$ 248.086,40	
6.	COBERTURA-ESTRUTURA	R\$ 289.828,26	1,53%	R\$ 36.228,53	R\$ 36.228,53	R\$ 36.228,53	R\$ 36.228,53	R\$ 36.228,53	
7.	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS -CERCAS E PROTETORES	R\$ 1.263.111,51	6,53%	R\$ 157.888,94	R\$ 157.888,94	R\$ 157.888,94	R\$ 157.888,94	R\$ 157.888,94	
8.	ESQUADRIAS -GRADES/ GUARDA CORPOS, CORRIMÕES	R\$ 1.523.721,81	10,12%	R\$ 190.465,23	R\$ 190.465,23	R\$ 190.465,23	R\$ 190.465,23	R\$ 190.465,23	
9.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.085.654,23	10,96%	R\$ 260.706,78	R\$ 260.706,78	R\$ 260.706,78	R\$ 260.706,78	R\$ 260.706,78	
10.	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.112.216,36	5,85%	R\$ 139.027,05	R\$ 139.027,05	R\$ 139.027,05	R\$ 139.027,05	R\$ 139.027,05	
11.	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -QUADROS E DISJUNTORES	R\$ 1.548.241,76	8,15%	R\$ 193.530,22	R\$ 193.530,22	R\$ 193.530,22	R\$ 193.530,22	R\$ 193.530,22	
12.	SPDA -SISTEMAS DE PROTEÇÃO E ATERRAMENTO	R\$ 19.939,14	0,10%	R\$ 2.492,39	R\$ 2.492,39	R\$ 2.492,39	R\$ 2.492,39	R\$ 2.492,39	
13.	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	R\$ 11.922,88	0,06%	R\$ 1.490,36	R\$ 1.490,36	R\$ 1.490,36	R\$ 1.490,36	R\$ 1.490,36	
14.	PINTURAS E TEXTURAS -PINTURAS E TEXTURAS DE FACHADAS	R\$ 409.946,49	2,16%	R\$ 51.243,31	R\$ 51.243,31	R\$ 51.243,31	R\$ 51.243,31	R\$ 51.243,31	
15.	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS-DIVERSOS	R\$ 1.110,00	0,01%	R\$ 138,75	R\$ 138,75	R\$ 138,75	R\$ 138,75	R\$ 138,75	
TOTAL GLOBAL		R\$ 19.000.000,00	100,00%	R\$ 2.471.400,00	R\$ 2.471.400,00	R\$ 2.471.400,00	R\$ 2.471.400,00	R\$ 2.471.400,00	
				4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	
				12,33%	12,33%	12,33%	12,33%	12,33%	

Assinado de
DARDANELOS forma digital por
CONSTRUTORA DARDANELOS
LTDA:11247964 CONSTRUTORA
000155 LTDA:1124796400
0155

ANO DE 2027 (JANEIRO A DEZEMBRO)												
6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	13º MES	14º MES	15º MES	16º MES	17º MES	
R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	
R\$ 146.541,94	R\$ 146.541,94	R\$ 146.541,94										
R\$ 288.256,98	R\$ 288.256,98											
R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	
				R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	
												R\$ 72.457,07

Assinado de forma digital por
DARDANELOS
CONSTRUTORA DARDANELOS
LTDA:1124796
4000155
LTDA:11247964000
155

MONTANTE ANUAL		ANO DE 2028 (JANEIRO A JUNHO)									
18º MES	19º MES	20º MES	21º MES	22º MES	23º MES	24º MES	25º MES				
R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89	R\$ 33.685,89				
R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31	R\$ 288.022,31				
R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12	R\$ 198.469,12				
R\$ 72.457,07	R\$ 72.457,07	R\$ 72.457,07	R\$ 72.457,07	R\$ 72.457,07	R\$ 72.457,07	R\$ 72.457,07	R\$ 72.457,07				
R\$ 240.465,23	R\$ 240.465,23	R\$ 240.465,23	R\$ 240.465,23	R\$ 240.465,23	R\$ 240.465,23	R\$ 240.465,23	R\$ 240.465,23				
R\$ 173.804,52	R\$ 173.804,52	R\$ 173.804,52	R\$ 173.804,52	R\$ 173.804,52	R\$ 173.804,52	R\$ 173.804,52	R\$ 173.804,52				
R\$ 92.694,70	R\$ 92.694,70	R\$ 92.694,70	R\$ 92.694,70	R\$ 92.694,70	R\$ 92.694,70	R\$ 92.694,70	R\$ 92.694,70				
R\$ 129.020,15	R\$ 129.020,15	R\$ 129.020,15	R\$ 129.020,15	R\$ 129.020,15	R\$ 129.020,15	R\$ 129.020,15	R\$ 129.020,15				
R\$ 5.961,44	R\$ 5.961,44	R\$ 5.961,44	R\$ 5.961,44	R\$ 5.961,44	R\$ 5.961,44	R\$ 5.961,44	R\$ 5.961,44				
R\$ 102.486,62	R\$ 102.486,62	R\$ 102.486,62	R\$ 102.486,62	R\$ 102.486,62	R\$ 102.486,62	R\$ 102.486,62	R\$ 102.486,62				
R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00				
R\$ 1.228.806,98	R\$ 1.228.806,98	R\$ 1.228.806,98	R\$ 1.228.806,98	R\$ 1.228.806,98	R\$ 1.228.806,98	R\$ 1.228.806,98	R\$ 1.228.806,98				
R\$ 12.169.577,67	R\$ 12.169.577,67	R\$ 12.169.577,67	R\$ 12.169.577,67	R\$ 12.169.577,67	R\$ 12.169.577,67	R\$ 12.169.577,67	R\$ 12.169.577,67				
R\$ 64,16%	R\$ 70,62%	R\$ 77,18%	R\$ 81,84%	R\$ 86,56%	R\$ 91,28%	R\$ 95,99%	R\$ 100,00%				

FABIANI
FERREIRA
LIMA:92300014
149

Assinado de forma
digital por FABIANI
FERREIRA
LIMA:92300014149

Responsável Técnico:
FABIANI FERREIRA LIMA
ENGº CIVIL - RESP. TÉCNICA
CREA-MT 37833

DARDANELOS
CONSTRUTORA
LTDA:11247964
000155

Assinado de forma
digital por
DARDANELOS
CONSTRUTORA
LTDA:11247964000155

Título	ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA OBRA
Obra	SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ-MT
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ-MT
Cidade	ARIPUANÁ-MT
Endereço	RUA 1º DE MAIO, QUADRA 22, BAIRRO CENTRO - ARIPUANÁ-MT
Descrição	CONSTRUÇÃO NOVA

ITEM	DESCRIÇÃO	%	R\$	% Acum.	Mês 01	%	Mês 02	%
1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	4%	R\$ 842.147,34	4%	R\$ 35.089,47	4%	R\$ 35.089,47	4%
2.	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	6%	R\$ 1.172.335,51	11%	R\$ 390.778,50	33%	R\$ 390.778,50	33%
3.	INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES RASAS	11%	R\$ 2.017.798,87	21%	R\$ -	-	R\$ 672.599,62	33%
4.	SUPERESTRUTURA-ESTRUTURAS DIVERSAS	23%	R\$ 4.320.334,65	44%	R\$ -	-	R\$ -	-
5.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS -ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO	10%	R\$ 1.984.691,19	54%	R\$ -	-	R\$ -	-
6.	COBERTURA-ESTRUTURA	2%	R\$ 289.828,26	56%	R\$ -	-	R\$ -	-
7.	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS -CERCAS E PROTETORES	7%	R\$ 1.260.111,51	63%	R\$ -	-	R\$ -	-
8.	ESQUADRIAS -GRADES/ GUARDA CORPOS/ CORRIMAOS	10%	R\$ 1.923.721,81	73%	R\$ -	-	R\$ -	-
9.	INSTALACOES ESPECIAIS	11%	R\$ 2.085.654,23	84%	R\$ -	-	R\$ -	-
10.	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -SERVIÇOS AUXILIARES	6%	R\$ 1.112.216,36	90%	R\$ -	-	R\$ -	-
11.	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADROS E DISJUNTORES	8%	R\$ 1.548.241,76	98%	R\$ -	-	R\$ -	-
12.	SPDA -SISTEMAS DE PROTEÇÃO E ATERRAMENTO	0%	R\$ 19.939,14	98%	R\$ -	-	R\$ -	-
13.	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	0%	R\$ 11.922,88	98%	R\$ -	-	R\$ -	-
14.	PINTURAS E TEXTURAS -PINTURAS E TEXTURAS DE FACHADAS	2%	R\$ 409.946,49	100%	R\$ -	-	R\$ -	-
15.	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS -DIVERSOS	0%	R\$ 1.110,00	100%	R\$ -	-	R\$ -	-
TOTAL GLOBAL		100%	R\$ 19.000.000,00		R\$ 425.867,98	2%	R\$ 1.098.467,60	6%
			R\$ 19.000.000,00			2%	R\$ 1.524.335,58	8%

FABIANI FERREIRA Assinado de forma digital por FABIANI FERREIRA
LIMA:9230001414
9
LIMA:92300014149

ANEXO I - PLANILHA DE CÁLCULO DE PREÇOS																	
Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
4%	35.089,47	4%	35.089,47	4%	35.089,47	4%	35.089,47	4%	35.089,47	4%	35.089,47	4%	35.089,47	4%	35.089,47	4%	35.089,47
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
50%	144.914,13	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
20%	252.022,30	20%	252.022,30	20%	252.022,30	20%	252.022,30	20%	252.022,30	33%	641.240,60	33%	641.240,60	33%	641.240,60	33%	641.240,60
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2%	432.025,90	2%	287.111,77	2%	1.177.905,44	6%	1.177.905,44	6%	925.883,14	5%	686.299,65	4%	686.299,65	4%	758.319,37	4%	638.492,33
56%	10.675.017,28	58%	10.962.129,06	58%	12.140.034,50	64%	13.317.939,94	70%	14.243.823,08	75%	14.930.122,72	79%	15.616.422,37	82%	16.374.741,74	86%	17.013.234,07

FABIANI
FERREIRA
LIMA:92300014 FERREIRA
149

